

kejserligt standar

1) duk, inre sidan, upprättstående svärd med orm slingrande om klingan, nedtill text: " HIS DVCIBVS "; yttre sidan lika med inre; i det närmaste kvadratisk, en hel vådbredd och en del av en vådbredd horisontalt; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,533 (vådskarv) - 0,732 x 0,335 (dekormitt) - 0,715 m (fransen ej medräknad); av lilaröd europeisk siden-damast i dubbelt lager (se avbildn. i nat. storlek) = 12:548 mönstret, asymmetriskt; det yttäckande mönstret består av 2 diagonalt placerade kvistar vardera med 4 huvudmotiv bestående av stiliserade blommor, frukter och blad, mellan kvistarna mindre, fri kvist; vådbredd 0,558m (= c:a 4 rapporter) rapport teknik är målning och frans. (0,23 x 0,14)

målning, i guld - all utsmyckning med undantag för: i silver (nu svartnat) - svärdsklinga; i brunt och grönt - nyanser på svärd och orm; i svart - markeringar och kontureringar på svärd och orm.

frans, runt de fria sidorna är 0,04 m bred frans av rött silke med metalltrådar i guld påsydd, fransen följer även dukens lindning kring stängen (se avbildn. i nat. storlek)

tillstånd 1972, hela duken bevarad, smärre bristningar och felande partier i dagerveck utgående från övre stångsidehörnet, fransens lindning kring stängen saknas upptill. Konserverad år 1961. P. nr 4012.


- 2) fästning, duken lindad något mer än ett varv motsols runt stängen och fästad därvid med 10 tännlikor gående genom 0,011 m brett band av gult mönstrat silke (se skiss i nat. storlek).
- 3) stång, vind, upptill 6-sidig genomskärning, i övrigt trind, försedd med grepp, det utdragna "äpplet" närmast ovan greppet har 13 kannelyrer; mått tagna uppifrån: 2,185 (partiet i spetsholken ej medräknat) (kanneleringens övre begränsning) - 2,385 (gripets övre begränsning) - 2,473 m; diam. upp- och nedtill: 0,021 (duken inberäknad) - 0,046 (ovan kanneleringen) - 0,077 (kanneleringen) - 0,035 (greppet); 0,145 - 2,19 m uppifrån är stängen förstärkt med 3 längsgående järnskenor fästade med vardera 17 tännlikor (varav 2 saknas och 1 ersatt med järnspik) på 0,1 - 0,16 m avstånd från varandra; 0,77 m nedifrån spikhål; på tre ställen 0,245, 0,15 och 0,12 m nedifrån kanneleringen skadad; rödmålad, nu brun; av ask; nedtill rakt avtagen och grovt vässad.
- 4) spets, avbruten, av förgyllt järn (se avbildn. i nat. storlek).
- 5) märkning, "Riddarholms Kyrkan No 163 G"; på stängen fastbunden vaxduksremsa och pappersetikett märkta: "Holcks reg:te Burgstall 17/7 1631 Hoff. X:27" samt "ST 13:637" resp. "HJ 13:637 G 163 Konserverad Pietas 1961"; på kanneleringen inristat " IIII " bevarade skåror (troligen betecknande kompaniets nummer i regementet); direkt på stängen skrivet med tusch: "ST 13:637".

1) Spets. Längd ca 10 cm. Spetsens form är lik den som beskrivs i avsnittet "Spets" i rapporten. Spetsen är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Spetsens längd är 10 cm och dess diameter är 1 cm. Spetsen är försedd med en spets som är avrundad på toppen. Spetsen är försedd med en spets som är avrundad på toppen.


2) Märkning. Märkningen består av ett antal tecken som är tillverkade av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Märkningen är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Märkningen är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Märkningen är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt.

3) Stång. Stången är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Stången är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Stången är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Stången är tillverkad av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt.


4) Band. Bandet är tillverkat av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Bandet är tillverkat av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Bandet är tillverkat av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt. Bandet är tillverkat av ett järnlegeringsmaterial som är mycket hårt och slitstarkt.

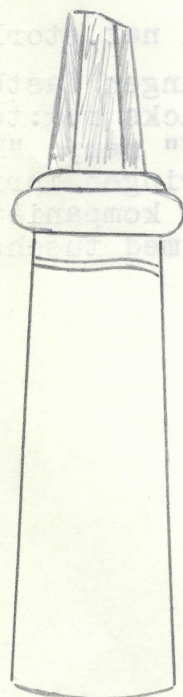

spets i nat.storlek

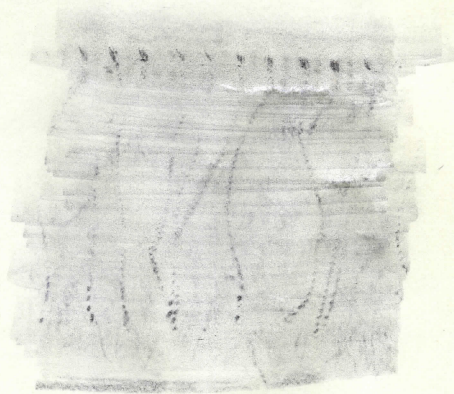

frans i nat.storlek



band i nat.storlek



stångens märkning