

ST nr 6:430

ryttarstandar av okänd proveniens. Troligen danskt och taget i Stora nordiska kriget. Troligen tillkommet under 1600-talets slut (damastmönstret likt dylikt på rysk fana (ST 20:403) från denna tid).


- 1) duk, motiv saknas; ursprungligen troligen kvadratisk, en horisontal våd; höjd- och breddmått tagna uppifrån resp. från stångsidan: 0,525 x ; av karmin europeisk sidendamast i dubbelt lager (se avbildn. i nat. storlek); mönstret asymmetriskt; vådbredd 0,552; rapport x 0,26 m; upp- och nedtill 0,013 resp. 0,014 m bred stad bestående av 1 grön och 2 vita, smala ränder, omgivna av 2 gröna, breda ränder (se foto); teknik är okänd och frans.

frans, upptill under tännlikehuvud en metalltråd (guld ?) (se foto).

tillstånd 1980, duken bevarad i lindningen kring stången.

- 2) fästning, duken, som är i ett stycke, är lindad ett varv runt stången och med en stygnrad hopsydd till strumpa, och fästad därvid med 22 (varav 3 saknas) + 21 + 24 (varav 1 saknas) tännlikor med mässingshuvuden i tre rader på lika avstånd från varandra, gående genom 0,005 m brett band av gult silke med silver (se foto), samt upptill 2 tännlikor. Dukens inre sida vetter mot stången.
- 3) stång, standarstång, 8-kannelerad, försedd med grepp, stången har närmast ovan greppet 8-sidig genomskärning, därovan 8-kannelerad, upptill och i greppet trind genomskärning, mått tagna uppifrån: 0,62 (kanneleringens övre begränsning) - 2,13 (greppets övre begränsning) - 2,27 m; diam. upp- och nedtill: 0,025 - 0,067 (ovan greppet) - 0,046 m; stången förstärkt med 4 längsgående järnskenor i varannan kannelyr, mått tagna uppifrån:
- | | | | | | | | | |
|----|-------|---|-------|---|--------|-----|----|------------|
| 1) | 0,44 | - | 2,11 | m | fästad | med | 20 | järnspikar |
| 2) | 0,59 | - | 2,105 | | " | " | 21 | " |
| 3) | 0,46 | - | 2,105 | | " | " | 19 | " |
| 4) | 0,025 | - | 2,103 | | " | " | 27 | " |
- 0,165 - 0,72 m nedifrån 0,555 m lång löparten, fästad nedtill med järnögla, upptill bildar löpartenen vinkel och går rätt genom stången, Som fäste för löpartenen tjänar motsatta sidans järnskena. Barring om 0,047 m diam. (se foto); ursprungligen svartmålad, därpå målad röd; av furu; upptill avbruten, nedtill rakt avtagen och grovt vässad.
- 4) spets, saknas.
- 5) märkning, på stången fastbunden vaxduksetikett med påskrift: "64 q" samt "ST 6:430"; på greppet fragment av fastklistrad pappersetikett; direkt på stången skrivet med tusch: "ST 6:430".

ST 6:430

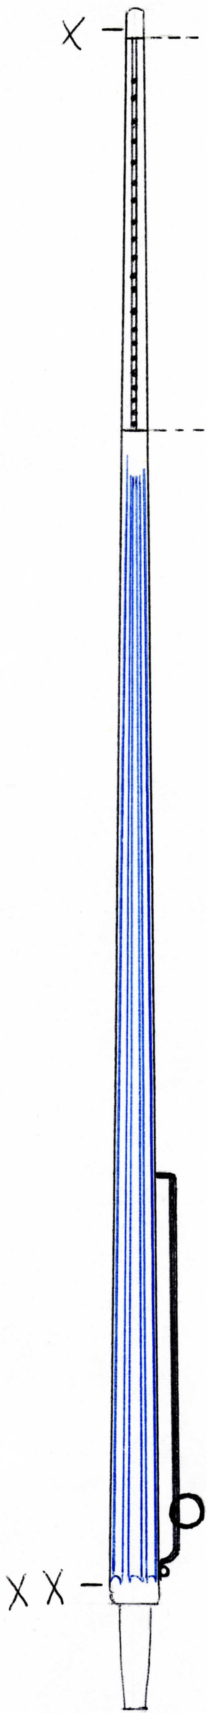

skala 1:10

X här börjar järnskenorna
XX " slutar "