

RYTTARSTANDAR


Endast spikhål efter fästning av dylikt vittnar om standardduk, löpande 0,46 m närmast nedom spetsen.

Spets: Förgyllt järn.

Stång: 1,89 m med spets. 8-kannelerad. Varamnan reffla järnskodd målad rödbrun, avtagen ovan greppet. Genomgående hål för bäranordning. Ytterligare ett genomgående hål högre upp.


Rejtkvadrer

endast spikhal efter  
fästning av cylindrisk ~~stäm~~ stäm  
villkor om skandrad, löpande  
0,46 m <sup>männ</sup> med spik.



hal

hal

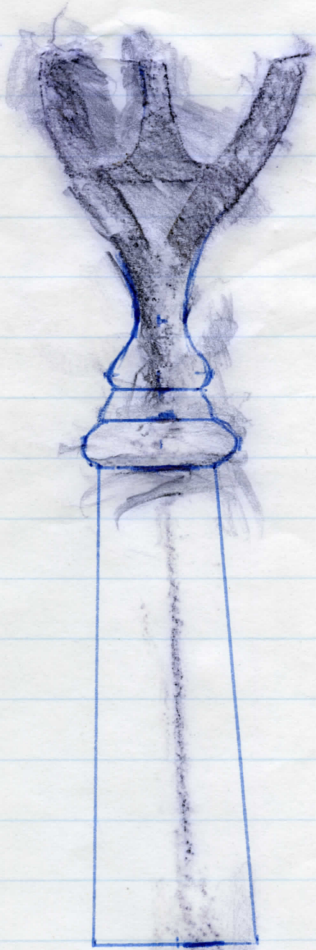

Spids pryglst järn

Stäm 1,89 m med spik  
8 - hundra  
villkor om stäm  
jerna skott  
mått vid brenn.  
arbeten om spik

En Genom. spänd hal för  
här användning  
Härigen om Genom. spänd  
hal lösa upp