


TINETRANSFORMATORER

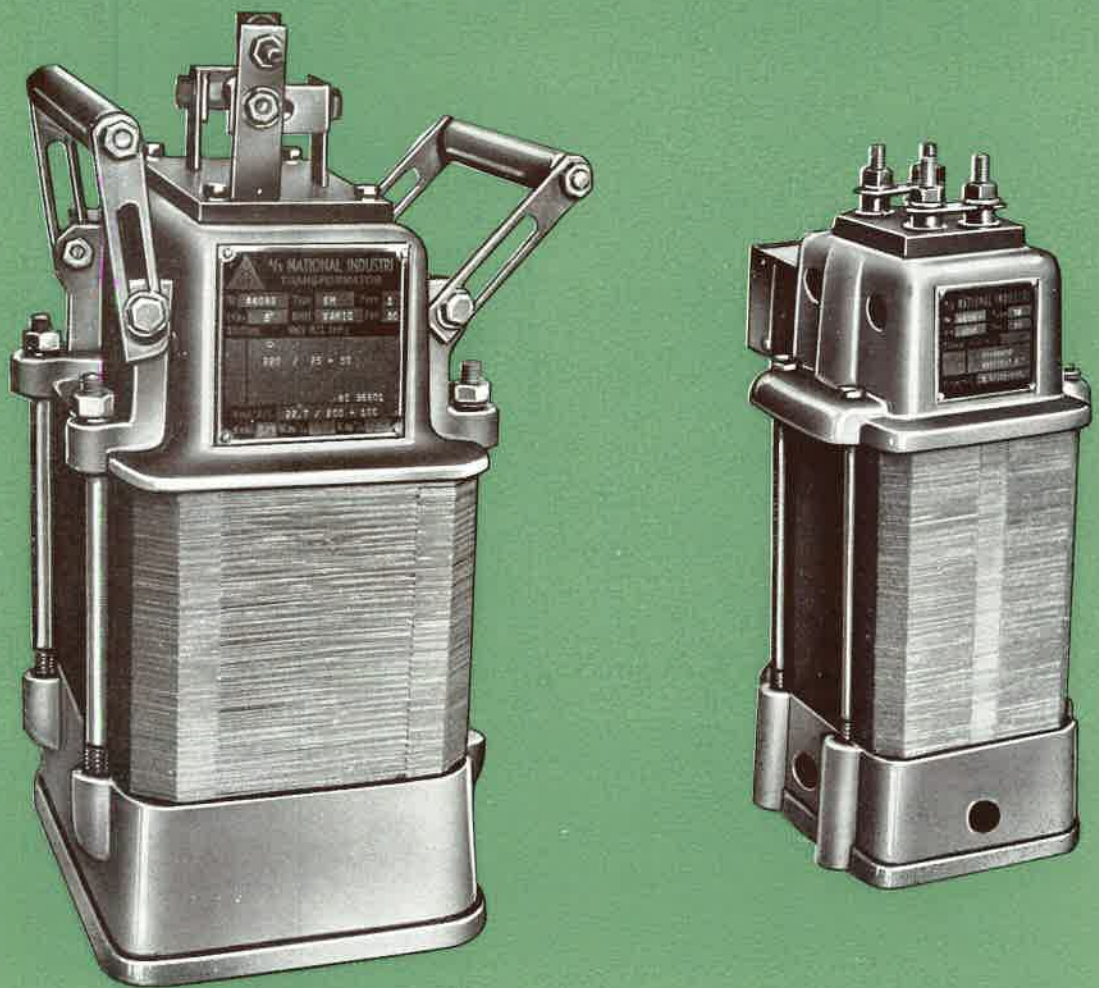

FOR TINING AV FROSNE STÅLRØR

Våre tinnetransformatorer leveres i 2 størrelser, nemlig med en ytelse på 5 kVA og 1,5 kVA. Vekten for de 2 typer er henholdsvis 75 og 25 kg. Transformatorenes primærklemmer koples direkte til lysnettet, 220 volt, enfase, 50 per.